

DYMSEG



**CALZADOS
DE
SEGURIDAD**



CATALOGO 2025

CALZADO DE SEGURIDAD



Edelbrock. DEFENDER



Contamos con una gran variedad de calzados de seguridad industrial, que te permitirán realizar cada una de tus labores cotidianas de forma óptima, cómoda y lo más importante, de forma 100% segura.

Trabajamos con importantes marcas posicionadas en la industria del calzado de seguridad, lo que nos garantiza la calidad del producto que ofrecemos. Consulte por su calzado de seguridad y verifique por usted mismo.

Porque en DYMSEG tu seguridad es lo primero!!





EDELBROCK ED - 501

Números 38 - 48

Zapatilla de seguridad estilo sneaker, con bandas reflectivas a lo largo del calzado que otorga protección ante poca luminosidad. Puntera de light composite y plantilla antiperforante Komfolayer, la más flexible del mercado. Suela de caucho resistente a derivados de hidrocarburos y antideslizante con estándar SRC. Un modelo seguro, ideal para bodegas, transporte y ejecutivos.



BOTIN XTRA BOUNCE BLUE

Números 37 - 46

El zapato de seguridad EDBKEXTRABOUNCE, es un botín cómodo para utilizar en industrias generales, de transporte, minería, logística, entre otros. Además, es un calzado de seguridad atractivo, juvenil, urbano que te entregará seguridad y estilo. Los beneficios de utilizar este gran calzado de seguridad es que la suela EXTRA BOUNCE te proporcionará una amortiguación ligera al caminar. La suela de goma sólida te brinda tracción en distintas superficies y resistencia a los derivados de hidrocarburos. La composición del cuello ultra acolchado y forro interior en Split gamuzado garantiza mayor transpirabilidad. Es un zapato 100% libre de metales, con puntera de seguridad de composite y plantilla anticlavos, no metálica KOMFOLAYER que lo transforma en un zapato ULTRA LIVIANO.



EDELBROCK ED - 110

Números 34 - 46


Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero chedron pull up hidrofugado, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Poron System PI 102.



EDELBROCK ED - 105

Números 38 - 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero Nobuck waterproof, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Poron System PI 102.

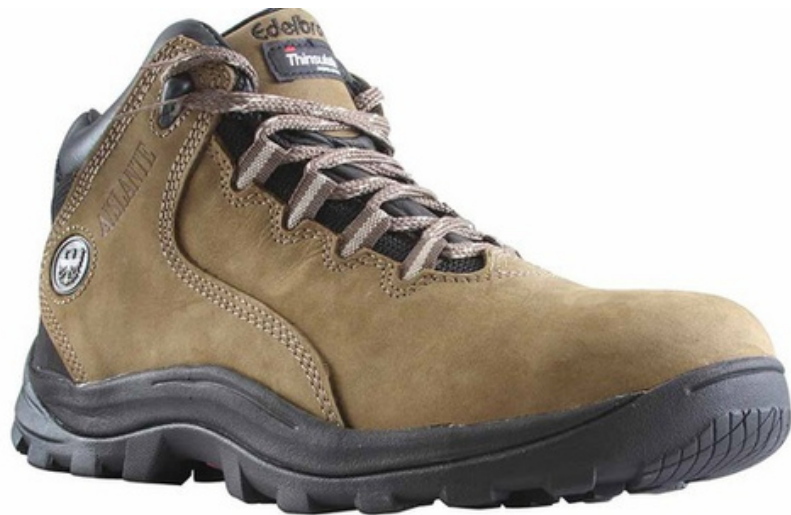

EDELBROCK ED - 106 PLUS

Números 34 - 46

Cuello acolchado, Fabricación cementado - cosido, Fuelle integrado, Ojetillos - pasa cordones y ganchos no metálicos, Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber, Plantilla interior con Shock Absorber, Capellada Cuero Nobuck.



EDELBROCK ED - 177

Números 36 - 47

Aislante Térmico Thinsulate®, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos - pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Suela Antiperforante.



EDELBROCK ED - 103

Números 34 - 40

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación normachilena oficial, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior con Shock Absorber, Refuerzo de caucho en talón.



EDELBROCK ED - 180

Números 37 - 46

Certificación normachilena oficial, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Entresuela antipunzonante, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo encuero y split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Puntera LCT (Light Composite T Cap) no metálica.



EDELBROCK ED - 102

Números 38 - 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero timber, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Poron System PI 102, Refuerzo de caucho en punta y talón.



EDELBROCK ED - 205

Números 38 - 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Forro completo en cuero y split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Sobre punta de caucho.



EDELBROCK ED - 201

Números 37 - 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero nobuck negro, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en cuero y split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber - duo gel PI 105, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Refuerzo de caucho en puntera, Refuerzo de TPU en talón.

EDELBROCK ED - 202

Números 38 - 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en cuero y split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber - duo gel PI 105, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Refuerzo de TPU en talón, Sobre punta de caucho.



EDELBROCK ED - 160

Números 38 - 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Entrepantalla antipunzonante Wellmax, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior con Shock Absorber, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica.



EDELBROCK ED - 170

Números 35 - 48

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Certificación norma chilena oficial, Cuello acolchado, Cuero confort, hidrofugado, Entrepantalla antipunzonante Wellmax, Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior con Shock Absorber, Plantilla interior intercambiable - Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Refuerzo de TPU en talón.



QUEBEC 250 /NEGRO-CAFE Números 39 - 45

Quebec 250 reconocida linea de calzados de seguridad fabricado en cuero estampado de color negro. Entresuela de poliuretano baja densidad y buen aislamiento termico.

Resistente a palillos, a la electricidad y a los hidrocarburos. Sistema de construcción proporciona comodidad, liviandad y confort durante toda la jornada laboral.



QUEBEC 380 Números 39 - 45

Quebec 380 es una línea de calzados de seguridad fabricado en cuero estampado color café. Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliuretano de alta densidad propiedad que otorga aislamiento térmico y resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Quebec 380 con su tipo de construcción y nueva suela proporciona comodidad, liviandad y confort durante toda la jornada laboral.



QUEBEC 270 / NEGRO-CAFE

Números 35 - 46

Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado con proceso de inyección directa.

Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrico. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5 mm. Plantilla antiperforante de acero. Cambrellón: Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios. Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm. de espesor. Fuelle extendido para mayor protección. Forro:Cuero.

QUEBEC 570

Números 39 - 45

Calzado de seguridad de hombre fabricado en cuero estampado color café. Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliuretano de alta densidad aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos y sus derivados. Calzado con Thinsulate 3M de bajo espesor, aislante térmico que mantiene la temperatura del pie.



QUEBEC 400 PRO Números 35 - 46

Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck. Construcción de inyección directa al corte. Capellada Cuero Nobuck, refuerzo TPU en talón. Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5 mm. Cambrellón: Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios. Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm. de espesor. Fuelle extendido para mayor protección. Forro: Suede / Descarne. Pasacordones de policarbonato. Plantilla Textil Antiperforante.



QUEBEC 500 ANTIPERFORANTE Números 38 - 46

Calzado de seguridad anticlavo fabricado en cuero Full Grain café. Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla interior marca Ortholite. Plantilla antiperforante tipo kevlar Aislante térmico Thinsulate.



QUEBEC 670 ANTIPERFORANTE Números 39 - 46

Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck verde con proceso de inyección directa al corte.

Planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarburos.

Puntera de seguridad de acero ultraliviano.

Plantilla Ortholite. Plantilla antiperforante tipo kevlar. Aislante térmico Thinsulate.



QUEBEC 670 FULL GRAIN Números 37 - 46

Calzado de seguridad fabricado en cuero Full Grain café con proceso de inyección directa al corte.

Planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarburos. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla textil antiperforante.

Plantilla Ortholite.

Aislante térmico Thinsulate.



HW BOLT HIGH PETROLEO
Números 35 - 46

HW BOLT HIGH GREY
Números 35 - 46

Zapatilla técnica de caña alta impermeable de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas / Con aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas / Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso / Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas / Plantilla Hi-Poly, de alta densidad, para mayor comodidad.

Zapatilla técnica de caña alta impermeable de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas / Con aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas / Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso / Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas / Plantilla Hi-Poly, de alta densidad, para mayor comodidad.



HW BERING HIGH RED

Números 35 - 46

Zapato de seguridad con diseño estándar Minero / Caña alta de 14 cms / Plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort / Aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas / Zapato liviano y cómodo, con membrana Smart-Dry, impermeable y respirable / Protección de goma en la punta y en el talón / Costuras con hilo de nylon de alta resistencia / Plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado / Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad / Sobrepuntera y laterales de goma / Reflectante en la zona del talón / Disponible en color Rojo.



HW BERING LOW BLUE

Números 35 - 46

Zapato de seguridad de caña baja de 11 cms / Plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort / Zapato liviano y cómodo, con membrana Smart-Dry, impermeable y respirable / Protección de goma en la punta y en el talón / Costuras con hilo de nylon de alta resistencia / Plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado / Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad / Sobrepuntera y laterales de goma / Reflectante en la zona del talón / Disponible en color Azul marino.





HWBOLTLOWBLACK
Números 35 - 46

Zapatilla técnica de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas / Su capellada combinada de textil y TPR entrega extra comodidad, protección y una alta resistencia / Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso / Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas / Plantilla Hi-Poly, de alta densidad, para mayor comodidad / Es un modelo diseñado para condiciones extremas.

HWBOLTLOWGREY
Números 35 - 46

Zapatilla técnica de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas / Su capellada combinada de textil y TPR entrega extra comodidad, protección y una alta resistencia / Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso / Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas / Plantilla Hi-Poly, de alta densidad, para mayor comodidad / Es un modelo diseñado para condiciones extremas.





HWEXPLORERBEIGE

Números 38 - 46

Zapato técnico de caña alta, de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas / Con aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas / Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso / Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas.



HWEXPLORERGREY

Números 38 - 46

Zapato técnico de caña alta, de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas / Con aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas / Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso / Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas.



HW BERING LOW **Números 38 - 46**

Calzado de seguridad Unisex clase I, antideslizante y plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort. Zapato liviano, respirable, blando e impermeable. Condición que se consigue con su membrana Smart-Dry y Malla Waterproof, otorgando impermeabilidad y respirabilidad. Posee una protección de goma en la punta y en el talón, Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado.



BOTA TECNICA HW BERING HIKER **C/ THINSULATE** **Números 39 - 46**

Bota técnica impermeable de alto rendimiento, diseñada para condiciones extremas. Su capellada combinada de cuero y goma entrega extra comodidad, protección y una alta resistencia. El aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas. Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso. Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas. Es un modelo diseñado para condiciones extremas de baja temperatura, hielo, agua y nieve.



HW BERING HIGH
Números 35 - 45

Calzado de seguridad Unisex clase I, antideslizante y plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort. Zapato liviano, respirable, blando e impermeable. Condición que se consigue con su membrana Smart-Dry y Malla Waterproof, otorgando impermeabilidad y respirabilidad. Incorpora membrana Thinsulate. Posee una protección de goma en la punta y en el talón. Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva.



HW RAPTOR
Números 39 - 46

Calzado de Seguridad Raptor HW, Punta y talón reforzado con material termoplástico. Puntera de fibra de vidrio ultra liviana. Costuras con hilos de nylon de alta resistencia. Tirador en el talón para fácil postura, Cuello inclinado y acolchado para mayor confort. Plantilla interior con tecnología Memory Walk. Planta Dualflex, caucho con entresuela de eva reciclada, Entresuela de eva reciclada, liviana y con excelente nivel de amortiguación, Planta de caucho con gran agarre y estabilidad. Plantilla textil antiperforante tipo Kevlar.





MACK NEW CHICAGO Números 39 - 45

Calzado de seguridad fabricado en cuero Crazy Horse color café con puntera de composite. Calzado cementado con entresuela de eva y planta de goma resistente a los hidrocarburos y sus derivados. Refuerzo de TPU en el talon para mayor estabilidad del pie. Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda la jornada laboral.



MACK NEW DENVER Números 39 - 46

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café con puntera de composite. Calzado cementado con entresuela de eva. Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los hidrocarburos. Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda la jornada laboral. Refuerzo de TPU en el talón para mayor estabilidad del pie y plantilla interior de Mack gel.





MACK NEW DENVER PRO
Números 39 - 46

Calzado de seguridad con plantilla antiperforante de textil, fabricado en cuero hidrofugado crazy horse color café y puntera de seguridad de composite. Calzado cementado con entresuela de eva. Planta de goma aislante eléctrica y resistente a los hidrocarburos. Calzado con membrana Thinsualte y plantilla interior de gel. Refuerzo de TPU en el talón para mayor estabilidad del pie. Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda la jornada laboral.



MACK NEW FEMME DIELECTRICO
Números 35 - 40

Calzado de seguridad dieléctrico fabricado en cuero nobuk color verde. Construcción cementada con entresuela de EVA para brindar mayor comodidad. Planta de goma.





MACK NEW TEXAS **Números 39 - 46**

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck color café con puntera de Composite.
Calzado cementado con entresuela de EVA que brinda mayor comodidad.
Planta de goma resistente a los hidrocarburos y sus derivados. Posee plantilla Textil antiperforante. Con aislante térmico Thinsulate, que mantiene la temperatura.
Producto que proporciona comodidad, confort y estilo durante toda la jornada laboral.




PUNTERA DE SEGURIDAD **Números 35 - 40 / 41 - 45**

Puntera tipo visita para acoplar al calzado, protegiendo de eventuales impactos en los pies a visitas que no cuenten con calzado de seguridad. Diseñado para usuarios que no intervendrán en forma directa del proceso productivo. Se adapta rápida y fácilmente al calzado mediante un elástico. Color Negro, capellada de Cuero, resistencia 200 Joules, testeado en CESMEC suela Antideslizante.



BOTÍN NAZCA PUELO NU 210
Numeros 36 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Anticonductivo, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Color café nogal, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Entreplantilla antipunzonante, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Reflectantes laterales y en talón.

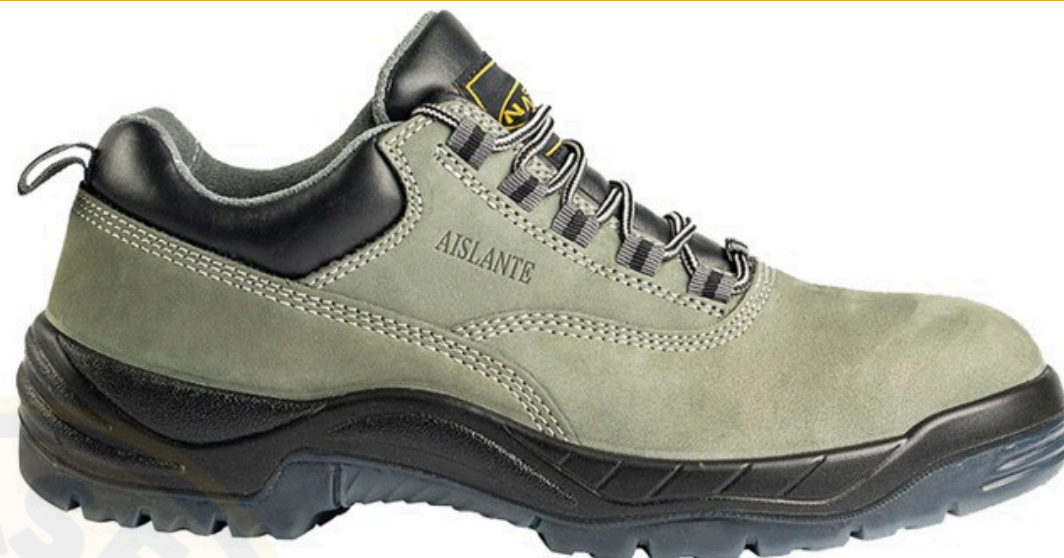

Zapato nazca silver nt240
Numeros 37 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Cuero Nobuck, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en descarnado gamuzado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta bimaterialidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada.



Zapato nazca panam supervisor nu280
Numeros 35 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero milano color negro, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.



Zapato nazca Puyehue nu150
Numeros 36 a 45

Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero engrasado color negro, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.



Zapato nazca femenino nu110
Numeros 34 a 40

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero crazy horse color tabaco, Fabricación con inyección directa al corte, Forro split y descarne gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos de alta resistencia, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.



Botin nazca xr09
Numeros 36 a 47

Color café, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Suela Antiperforante, Talón reforzado.



BOTÍN NAZCA xr08
Numeros 36 a 45


Color café, Cuello acolchado, Forro completo en split gamuzado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Reflectantes laterales y en talón, Suela Antiperforante, Talón reforzado.



Botin nazca
xr06 Numeros

36 a 47

Cuello acolchado, Forro split de gamuzado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Reflectantes laterales y en talón, Refuerzo de caucho en talón, Suela Antiperforante.

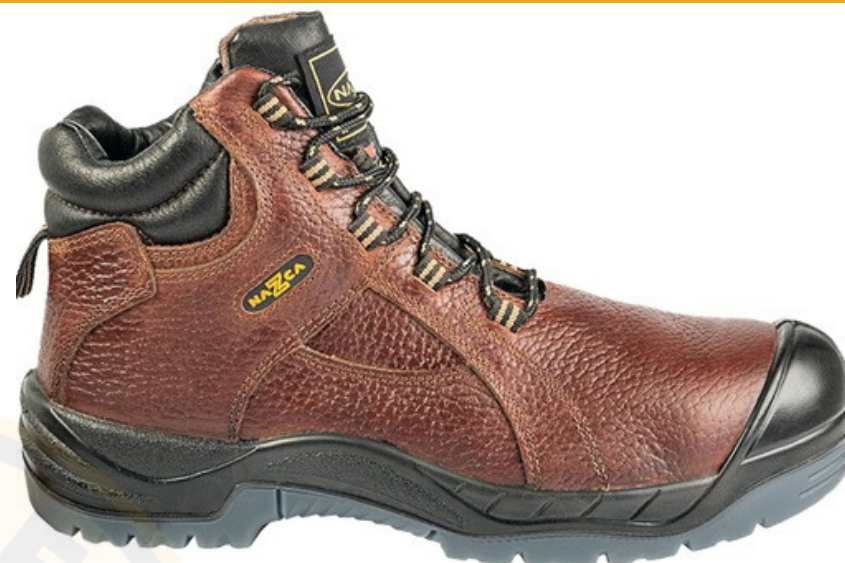

BOTIN NAZCA xr022
Numeros 36 a 47

botin nazca tucson nt450
Numeros 35 a 45

Entreplantilla antipunzonante, Forro completo en split gamuzado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Reflectantes laterales y en talón, Suela Antiperforante, Talón reforzado.

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero chedron pull up hidrofugado, Entreplantilla antipunzonante Wellmax, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada. .



BOTÍN NAZCA torino

Nt900


Numeros 37 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Color café, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Cuero Nobuck, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en descarne gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada.

botin nazca thor nu200

Numeros 35 a 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación norma chilena oficial, Cuero Chedron pull up, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Reflectantes laterales y en talón, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.

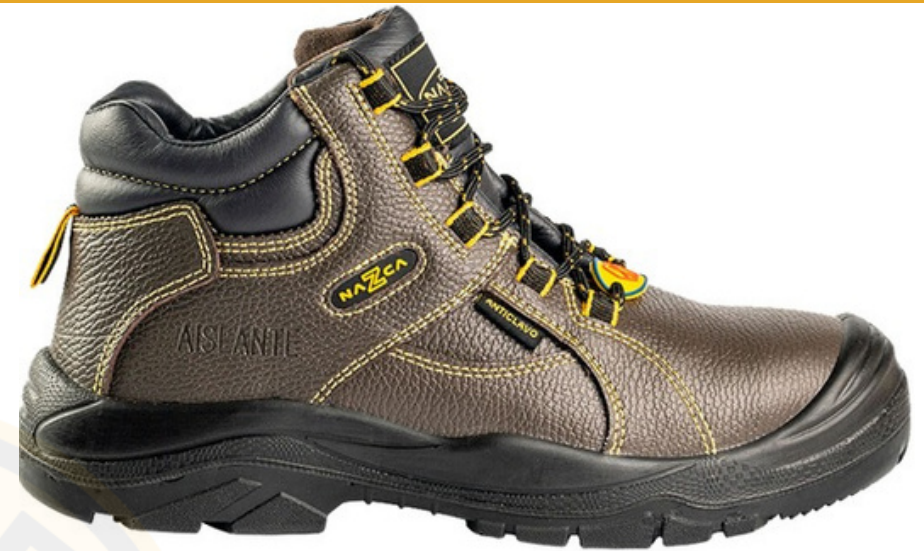

**BOTÍN NAZCA supervisor
NU290**

Numeros 35 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero milano color negro, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.

botin nazca palio nu410

Numeros 35 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero en color café, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Sobre punta reforzada, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.





BOTÍN New falcon Nt992
Numeros 37 a 45

botín nazca roble nu308
Numeros 36 a 45

Material de cuero, Aislante eléctrico, Aislante Térmico Thinsulate, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cuero chedron pull up hidrofugado, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero, Certificación norma chilena oficial.

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt Cambrellón de acero templado de dedos, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero engrasado color café, Entreplantilla de acero según norma chilena, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle integrado, Ojetillos - pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.

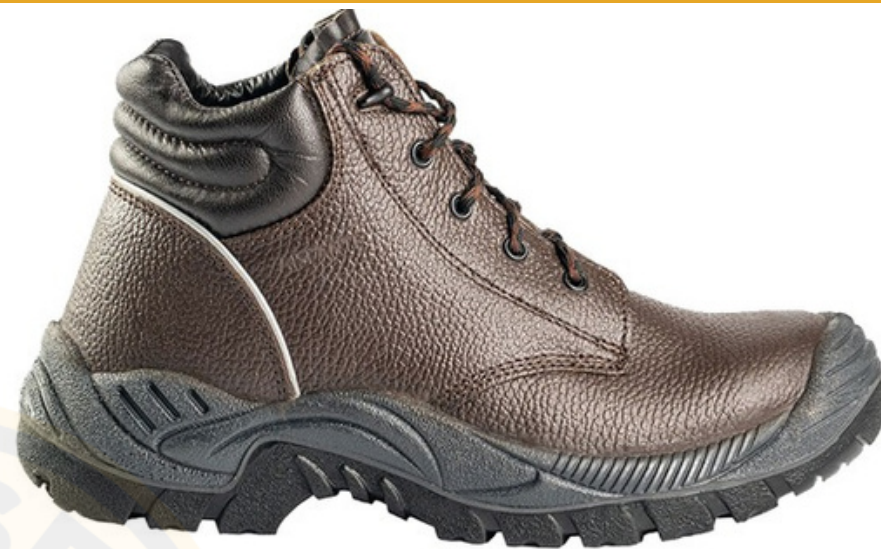
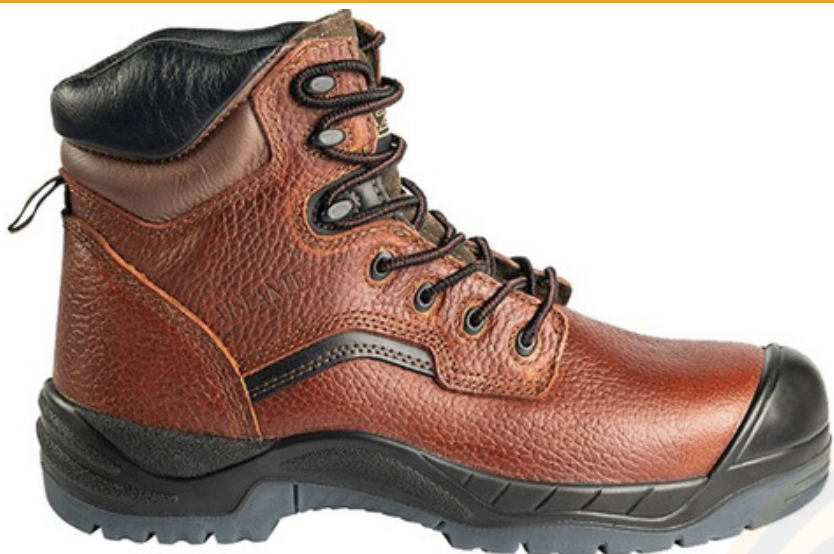


BOTÍN NAZCA manquehue Nt950
Numeros 38 a 46

botín nazca maipo nu270
Numeros 36 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuerdo chedron pull up hidrofugado, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Talón reforzado, Tobillera acolchada.

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Anticonductivo, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Color café, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Cuello acolchado, Entreplantilla antipunzonante, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Ojetillos - pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Reflectantes laterales y en talón.

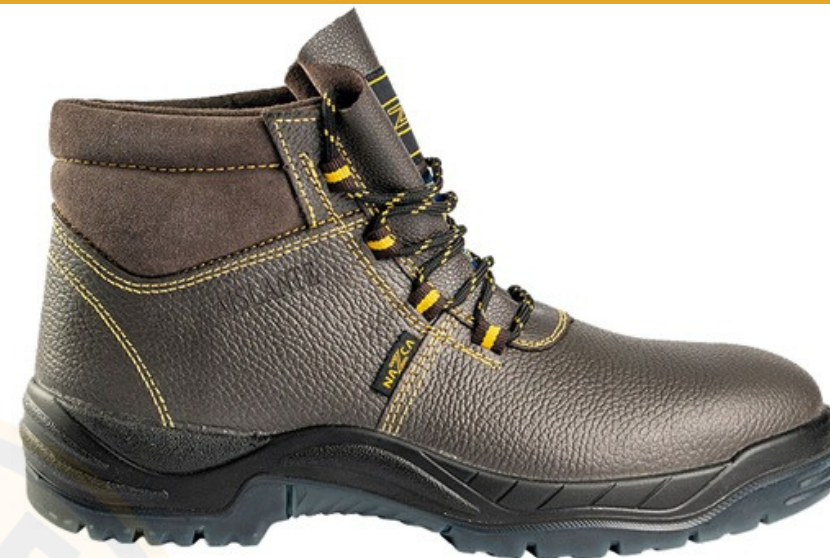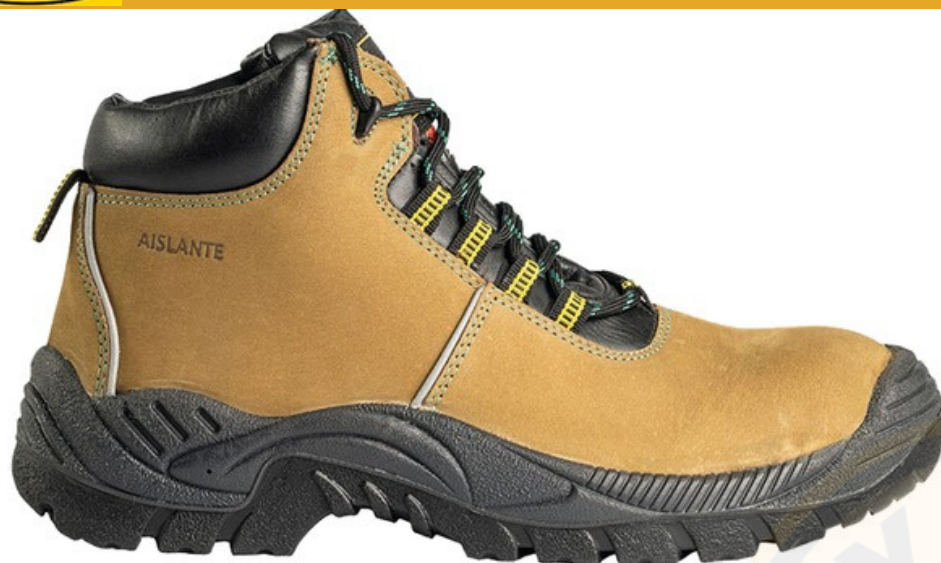

BOTÍN NAZCA loa NU205
Numeros 36 a 45

botin nazca industrial nt300
Numeros 35 a 45

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Anticonductivo, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Cuello acolchado, Cuero Nobuck, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Reflectantes laterales y en talón.

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero engrasado color café, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta bimaternalidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Tobillera acolchada..



**BOTÍN NAZCA femenino
NU130
Numeros 34 a 40**

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 2.0 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero crazy horse color tabaco, Fabricación con inyección directa al corte, Forro split y descarne gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos de alta resistencia, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.



**bota nazca terra nt940
Numeros 38 a 46**

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero chedron pull up hidrofugado, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta bimataterialidad y bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar de material no tejido, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Talón reforzado, Tobillera acolchada. .



**BOTa NAZCA tacora
NU930
Numeros 35 a 45**

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 voltios, Aislante Térmico Thinsulate®, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Color café, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Entreplantilla antipunzonante, Fabricación con inyección directa al corte, Forro completo en split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos - pasa cordones y ganchos no metálicos, Planta de poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera LCT (puntera de material compuesto ligero) no metálica.



**botin nazca aconcagua nc585
Numeros 36 a 45**


Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero engrasado color café, Entreplantilla de acero según norma chilena, Fabricación cementado - cosido, Forro - punta y talón en descarte gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos de perforación directa al corte, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alto espesor resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar conglomerado de celulosa y látex, Plantilla interior intercambiable - Soft Clasic - PI 101, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.



**BÓTIN DEFENDER CLASICO
DF900**

Numeros 36 a 48

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Anticonductivo, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Color café, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero náutico, Fabricación TB Welt, Forro interior en reno y descarne gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar conglomerado de celulosa y látex, Plantilla interior intercambiable, Plantilla interior intercambiable - Poron System PI 102, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.

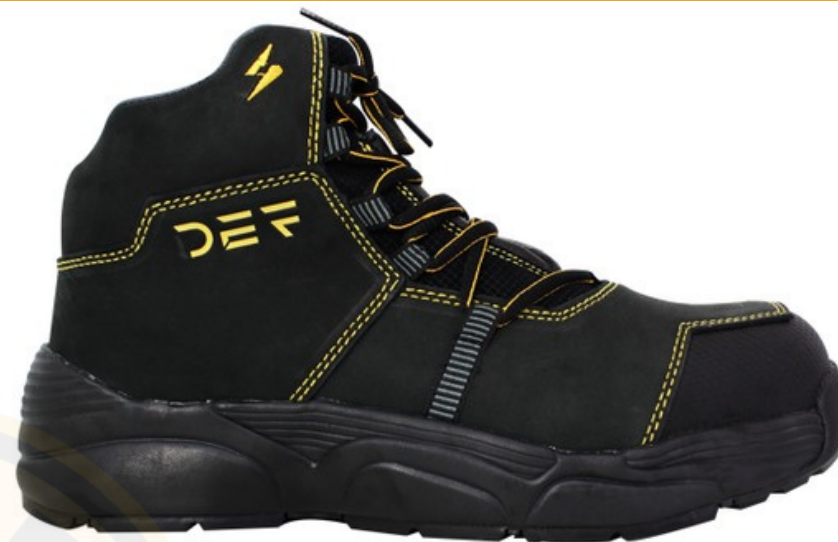

botin DEFENDER PUMA DF1000
Numeros 36 a 48

El Defender Puma DF1000 es un calzado de cuero nobuck black, con aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600v, posee aislante térmico Thinsulate 3M, puntera de light composite, plantilla de armado no metálica con tecnología Komfolayer, liviana, flexible y resistente a cortes y clavos entresuela de Eva Phylon de alta densidad para un caminar comfortable y amortiguado, suela de caucho resistente a derivado de hidrocarburos, forro interior gamuzado y acolchado, sobrepuntera de goma para mayor protección, contrafuerte reforzado y cuello acolchado.



BOTIN DEFENDER PLUS DF950
Numeros 36 a 48

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero crazy horse color café, Fabricación TB Welt, Forro interior en reno y descarne gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar conglomerado de celulosa y látex, Plantilla interior intercambiable - Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.



botin DEFENDER MONTEGO
DF500
Numeros 36 a 47

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Certificación norma chilena oficial, Color café, Cordones sección circular de alta resistencia, Entreplantilla antipunzonante, Fabricación con inyección directa al corte, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Plantilla interior intercambiable, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica.



BOTIN DEFENDER MONTEGO ANTIACIDO
DF909
Numeros 37 a 47

Cuello acolchado, Entreplantilla antipunzonante, Forro completo en cuero y split gamuzado, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Suela Antiperforante.



BOTIN DEFENDER METATARSAL
DF580
Numeros 38 a 46

Fabricación inyección directa al corte, Cuero engrasado, Puntera de LCT (Light Composite Toe Cap), Plantilla de armar antipunzonante no metálica, Plantilla intercambiable de silicone pad con soporte estabilizador de TPU y plantilla adicional de PORON®, Forro interior de cuero, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo resistente a los hidrocarburos, con shock absorber en entresuela de poliuretano (PU), Aislación eléctrica para tensiones inferiores a 600 volt, Reflectantes en laterales y talón, Certificación norma chilena oficial.



BOTIN DEFENDER ELEGANCE DF990

Numeros 36 a 48

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero confort hidrofugado, Fabricación TB Welt, Forro completo en cuero y split gamuzado, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a derivados de los hidrocarburos, Plantilla de armar conglomerado de celulosa y látex, Plantilla interior intercambiable - Ergo-Soft PI 104, Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha), Talón reforzado.



botin DEFENDER DF920 **Numeros 36 a 47**

El Defender DF920 es un calzado de Cuero Nobuck, Beige, posee aislante, eléctrico para tensiones inferiores a 600v, aislante térmico Thinsulate 3M, puntera de Light Composite, plantilla de armado no, metálica con tecnología Komfolayer, liviana, flexible, y resistente a cortes y clavos, suela de caucho resistente a derivados de hidrocarburos, forro interior, gamuzado y acolchado, contrafuerte reforzado, cuello acolchado.




BOTIN DEFENDER DF910
Numeros 36 a 47

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Color café, Cuero crazy horse color café, Pasa cordones y ganchos no metálicos, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica.



botin DEFENDER DAKOTA
DF1100
Numeros 37 a 47

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Color café, Nobuck, Fabricación cementado - cosido, Forro split y descarne gamuzado, Sobre punta reforzada.

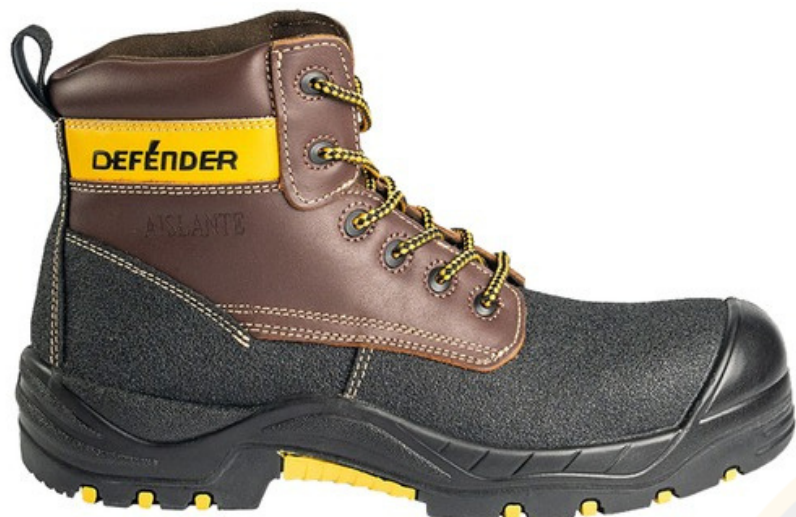

BOTIN ANTIACIDO FIGHTER DF908

Numeros 37 a 47

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Certificación norma chilena oficial, Color café nogal, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible, Cuello acolchado, Cuero - capellada color negro, Cuero náutico, Entreplantilla antipunzonante, Fabricación con inyección directa al corte, Forro interior de cuero, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Ergo-Soft PI 104, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Sobre punta reforzada.



boTA POLIURETANO DF720 Numeros 36 a 46

Plantilla interior antimicótica con Shock Absorber.
Plantilla interior intercambiable.



BOTA POLIURETANO DF710
Numeros 36 a 46

Impermeable Respirable, Liviano, Soft Confort, Dieléctrico, Antideslizante, Antiestático, Resistente a Hidrocarburos.



botin DEFENDER RAPTOR
DF750
Numeros 38 a 46

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Entreplantilla antipunzonante Wellmax, Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos, Plantilla interior intercambiable - Ergo-Soft PI 104, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Resiste al agua.



BOTA DEFENDER MITO DF925
Numeros 37 a 48

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Cambrellón de acero templado de dos nervios, Certificación norma chilena oficial, Color café nogal, Contrafuerte termoformado de 1.6 mm de espesor, Cordones sección circular de alta resistencia, Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible, Cuero confort hidrofugado, Fabricación TB Welt, Forro chiporro natural, Fuelle forrado y acolchado, Ojetillos no metálicos - plásticos de alta resistencia, Plantilla interior intercambiable - Poron System PI 102, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Sobre punta de caucho, Talón reforzado, Tobillera acolchada, Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.




botin DEFENDER HIMALAYA
DF850

Numeros 37 a 47

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt, Aislante Térmico Thinsulate®, Entreplantilla antipunzonante Wellmax, Fabricación con inyección directa al corte, Puntera LCT (Light Composite Toe Cap) no metálica, Reflectantes laterales y en talón.



CONTACTANOS

 +569 79814864

Puente Alto, Región Metropolitana

 contacto@dymseg.cl

info@dymseg.cl

 www.dymseg.cl

